


ご使用上のご注意


各部のなまえと設置・取付方法

△ 警告
 施工は、施工説明書に従い、確実にを行う。

塩害対策仕様

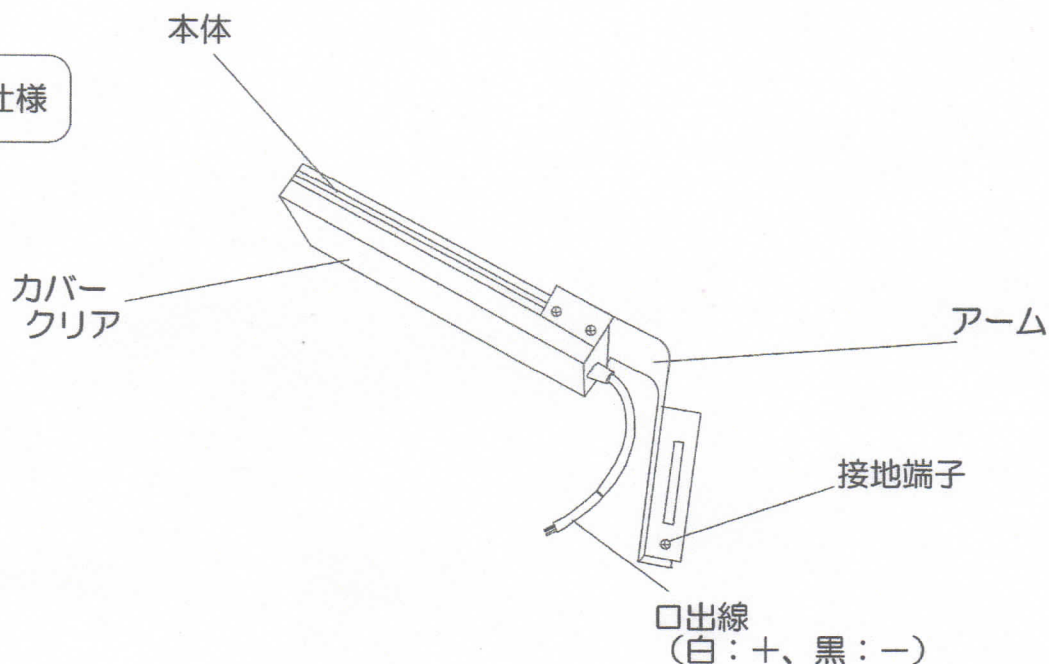

- 1 別途、装柱金具や、自在バンド（2本）、IBTバンド（1本）、自動点滅器などを利用し器具を取付る。
- 2 □出線及びアース線を結線する。
 ・スリーブ等で結線後、自己融着テープで処理して、絶縁テープで仕上げ、確実に絶縁防水処理を行う。

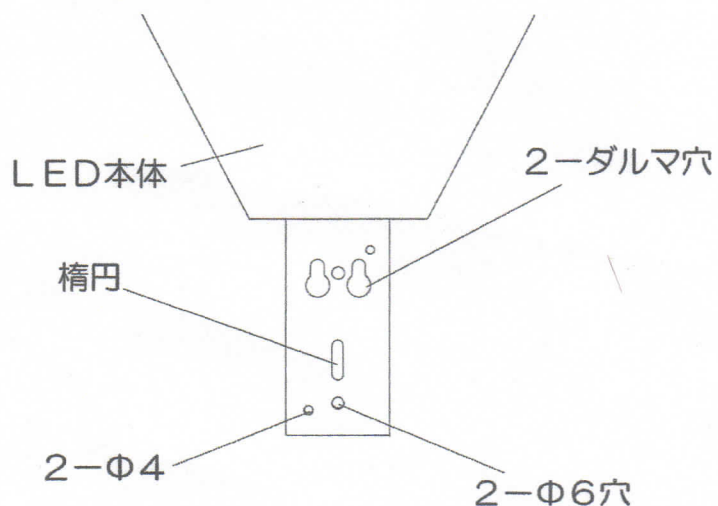



壁面設置時には、ステンレス製ネジやアンカーボルトなどを別途ご用意して、固定してください。
 固定の際は、3箇所以上で固定するようにしてください。
 （首下65mm以上をご用意ください）

壁面設置の際は、十分に強度があるか予め確認してください。

照明器具特性表

照度は、照明器具の直下の10倍以上の距離をとり、照度計（JIS一般形AA級）で測定した値です。

	品名	LED防犯灯
	型番	HKR-LED-4P DC12V仕様
	光源	高輝度白色LED4球
	配光の種類	非対称配光





配光角
水平140度、垂直70度

用途
・道路照明 ・駐車場照明 ・街路灯 ・防犯灯 など

照明器具製品仕様	
電源電圧	DC12.2V
電流	0.7A
消費電力	8.5W
照度	(中心) 250Lx/1m (130度) 810Lx/1m
器具光束	900Lm
光源光束	1,040Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力)	106Lm/W
色温度	4,800~5,500K
演色性	70~73

配光曲線

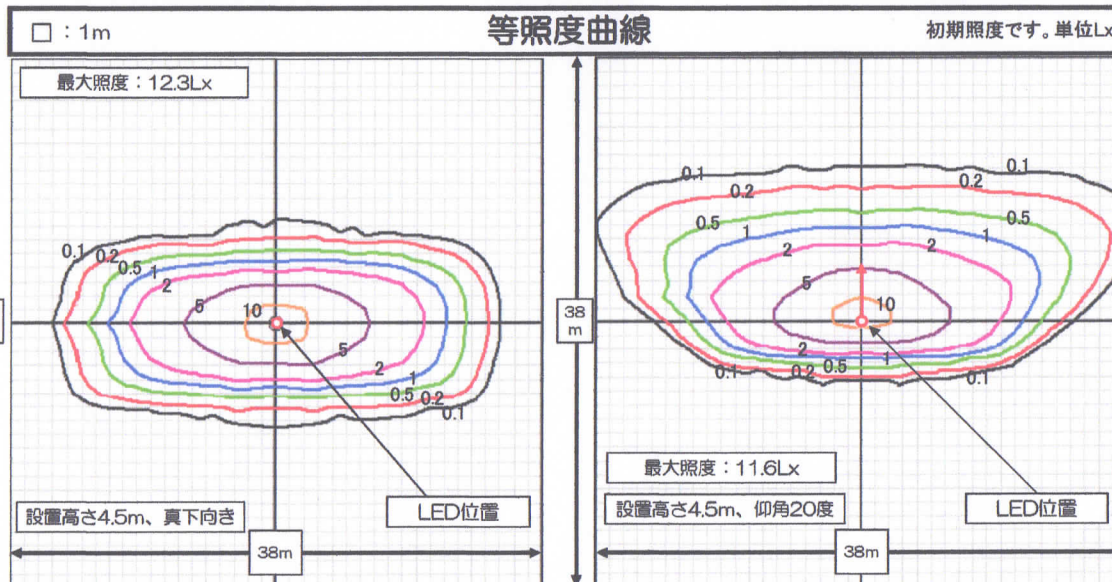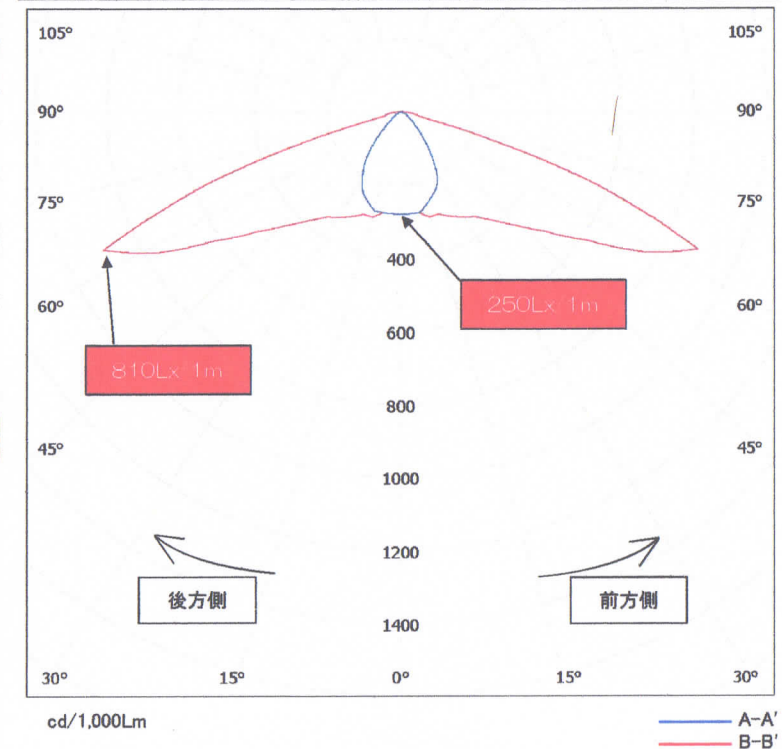


組合せ電源装置について
DC12V仕様です。


電力会社申請容量について

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります

照明器具特性表

照度は、照明器具の首垂の10倍以上の距離をとり、照度計（JIS一般形AA級）で測定した値です。


	品名	LED防犯灯
	型番	HKR-LED-8P DC12V仕様
	光源	高輝度白色LED 8球
	配光の種類	非対称配光



配光角
水平140度、垂直70度
用途
・道路照明 ・街路灯 ・駐車場照明 ・防犯灯 など


照明器具製品仕様	
電源電圧	DC12.2V
電流	1.4A
消費電力	17.08W
照度	(中心) 440Lx/1m (130度) 1,600Lx/1m
器具光束	1,650Lm
光源光束	2,080Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力)	96.6Lm/W
色温度	4,800~5,500K
演色性	70~73

配光曲線

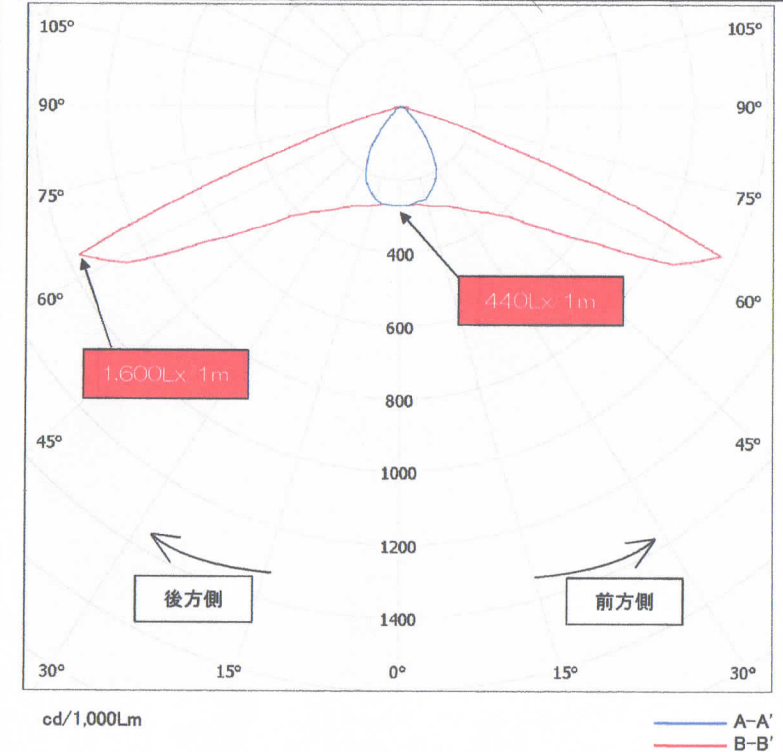

等照度曲線

初期照度です。単位Lx

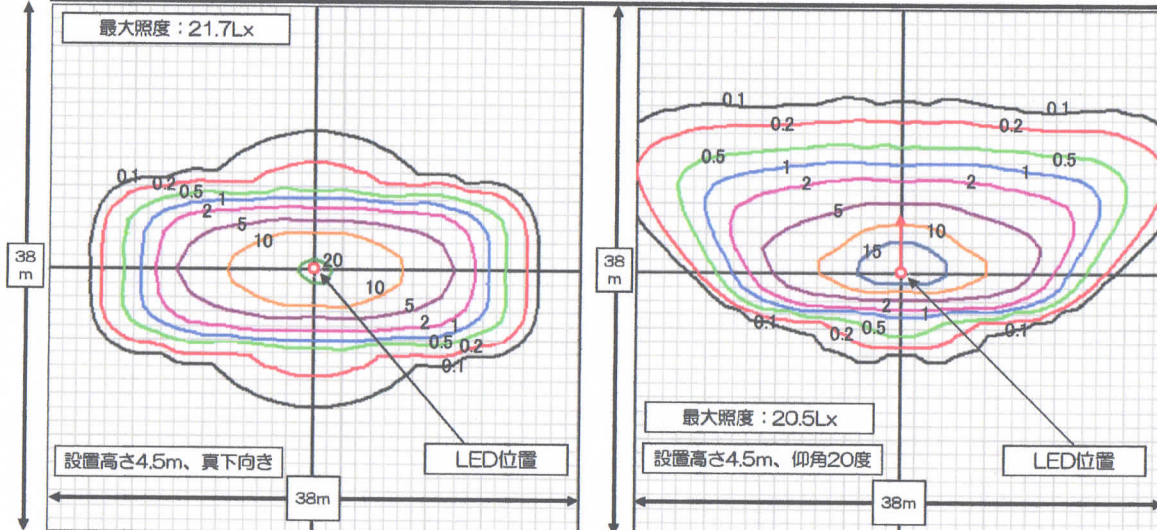

組合せ電源装置について
DC12V仕様です。
電力会社申請容量について

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります

充放電コントローラー結線図

